



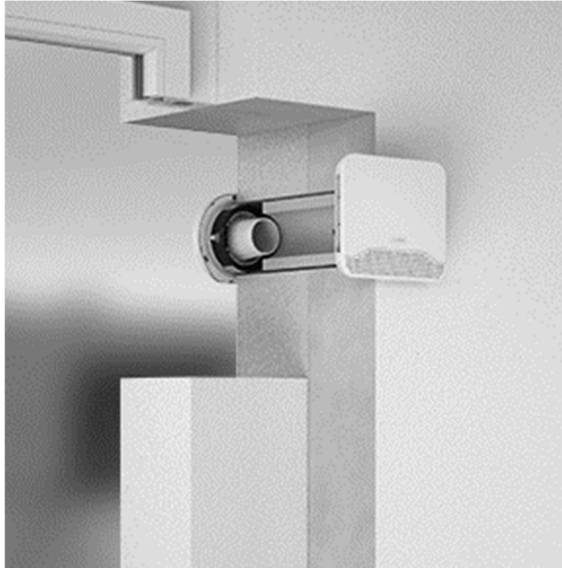

## Übersicht Wandzuluftelement EHT2 gerade

D <sub>n,e,w</sub> bis 54 dB	D <sub>n,e,w</sub> bis 57 dB
EHT2 - DN125	EHT2 Plus - DN125
	
Luftmengen bis: 7,4 - 45,6 m <sup>3</sup> /h	Luftmengen bis: 7,4 - 42,3 m <sup>3</sup> /h

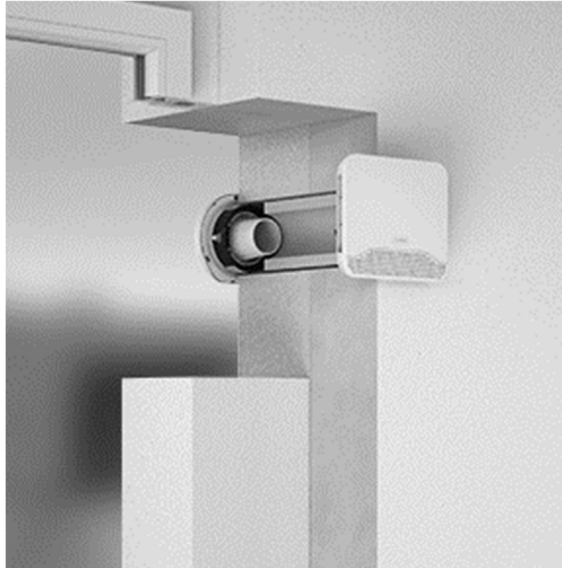

**Ausschreibungstexte, Prüfzeugnisse, Einbauanleitungen und Nutzerhinweise auf Anfrage.**

## Übersicht Wandzuluftelement EHT2 Laibungsausführung ALU-P

### EHT2 - ALU-P SLIM

D <sub>n,e,w</sub> bis 65 dB	D <sub>n,e,w</sub> bis 73 dB
EHT2 - ALU-P SLIM Standard	EHT2 - ALU-P SLIM L-Form
	
Luftmengen bis: 8,5 – 43,1 m <sup>3</sup> /h	Luftmengen bis: 8,8 – 37,1 m <sup>3</sup> /h



### EHT2 - ALU-P SLIM Plus

D <sub>n,e,w</sub> bis 69 dB	D <sub>n,e,w</sub> bis 75 dB
EHT2 - ALU-P SLIM Standard Plus	EHT2 - ALU-P SLIM L-Form Plus
	
Luftmengen bis: 8,6 – 40,1 m <sup>3</sup> /h	Luftmengen bis: 8,6 – 35,9 m <sup>3</sup> /h


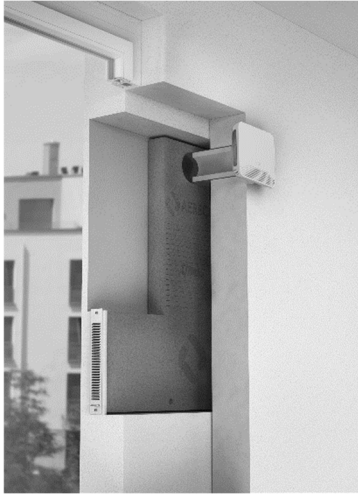
**Ausschreibungstexte, Prüfzeugnisse, Einbauanleitungen und Nutzerhinweise auf Anfrage.**

## Übersicht Wandzuluftelement EHT2 Laibungsausführung EPP

### EHT2 - EPP

$D_{n,e,w}$ bis 61 dB	$D_{n,e,w}$ bis 68 dB
EHT2 - EPP Standard	EHT2 - EPP L-Form
	
Luftmengen bis: 8 – 51,7 m <sup>3</sup> /h	Luftmengen bis: 8,3 – 46,9 m <sup>3</sup> /h

### EHT2 - EPP Plus

$D_{n,e,w}$ bis 63 dB	$D_{n,e,w}$ bis 69 dB
EHT2 - EPP Standard Plus	EHT2 - EPP L-Form Plus
	
Luftmengen bis: 8,2 – 47,9 m <sup>3</sup> /h	Luftmengen bis: 8,2 – 43,8 m <sup>3</sup> /h

**Ausschreibungstexte, Prüfzeugnisse, Einbauanleitungen und Nutzerhinweise auf Anfrage.**