


Ansaugung über Fensterlaibung mit EPP-Flachkanalsystem

Bezeichnung: EPP inkl. Schalldämmeinlage, d=20 mm, L=250 mm
 EPP Plus inkl. Schalldämmeinlage, d=30mm, L=200 mm

EPP-Flachkanalausführung	EPP Standard	EPP L-Form
Mit Außenluftdurchlass	EHT 780	EHT 780
Luftmenge (min-max) [10Pa]	6,4 - 28,8 m³/h	6,4 - 28,1 m³/h
Wanddurchführung	Ø125	Ø125

EPP-Flachkanalausführung	EPP Standard Plus	EPP L-Form Plus
Mit Außenluftdurchlass	EHT 780	EHT 780
Luftmenge (min-max) [10Pa]	5,7 - 25,8 m³/h	5,6 - 25,2 m³/h
Wanddurchführung	Ø125	Ø125

Alternativer Unterdruck mit Luftmengenangabe auf Anfrage!

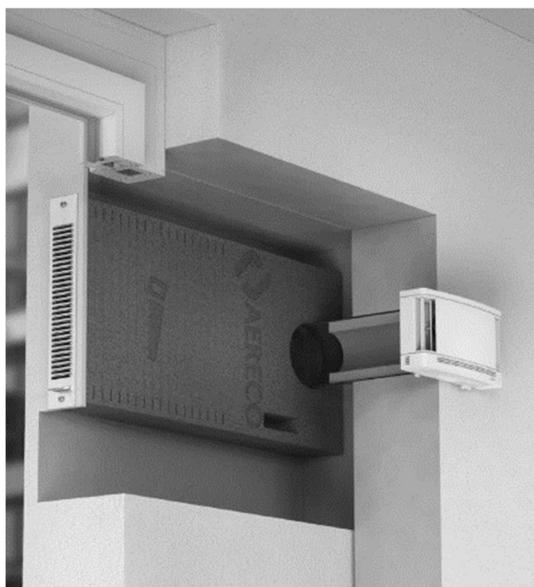

Symbolbild


Flachkanalsystem EPP



Symbolbild

Flachkanalsystem EPP L-Form


Flachkanalsystem EPP Standard und Standard Plus: Achsmaß 248 - 587 mm

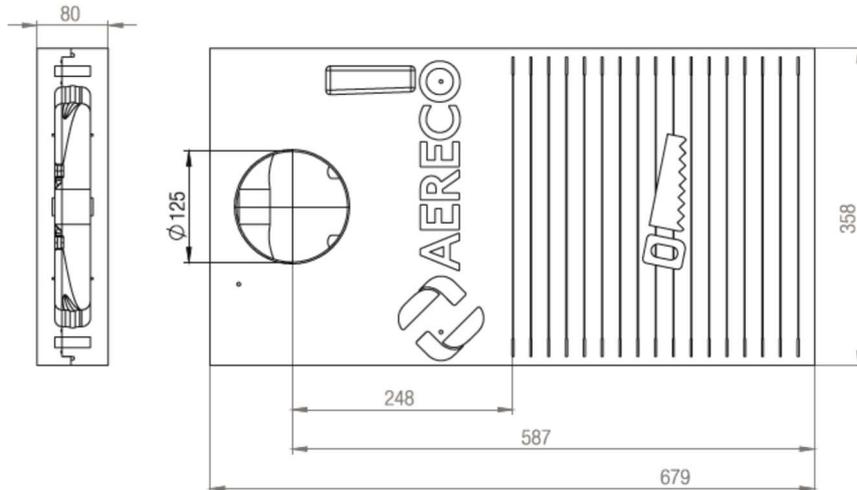

Sondermaße auf Anfrage!

Flachkanalsystem EPP L-Form und L-Form Plus:

Achsmaß horizontal 235 - 512 mm, Achsmaß vertikal 448 - 786 mm

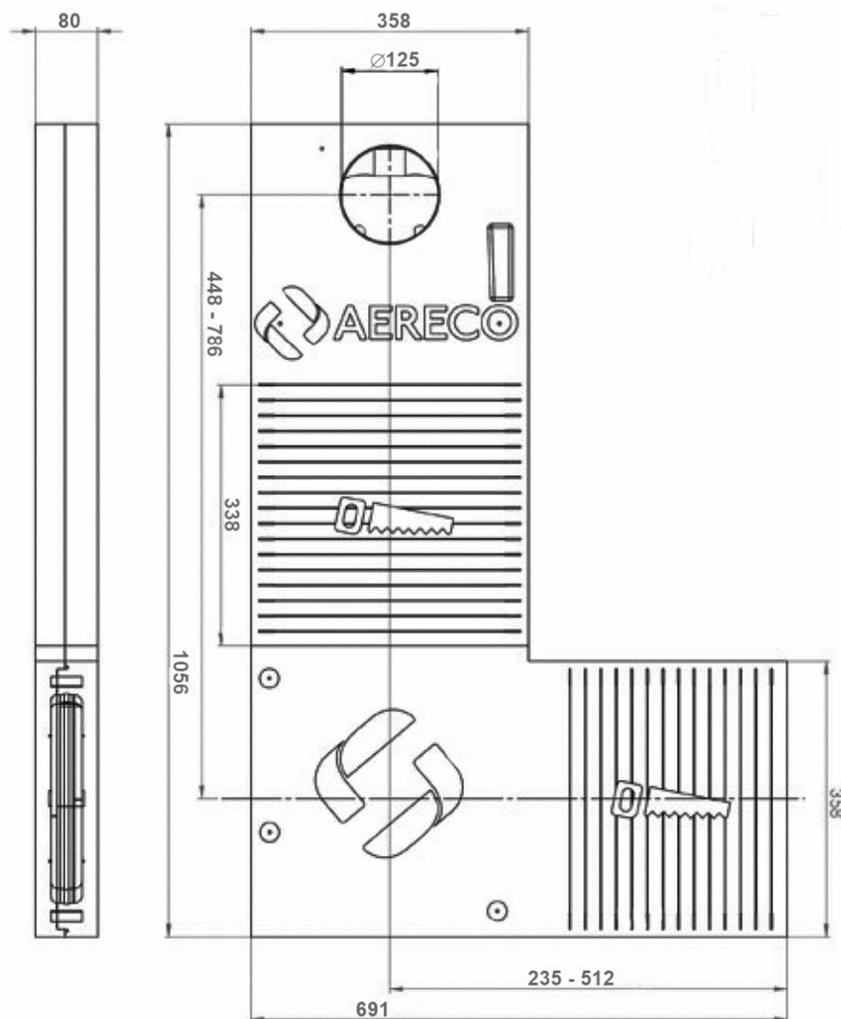

Sondermaße auf Anfrage!