

Abluftelement BXC mit konstanter Abluftmenge

Bezeichnung: BFX1929o ohne Anschlussstutzen
BFX1929 mit Anschlussstutzen

Das BFX ist für Wand- und Deckenmontage vorgesehen. Es erlaubt, den Abluftstrom auf die gewünschte Menge zu stabilisieren. Daher ist es für den Einsatz in Räumen geeignet, die eine konstante Belüftung benötigen (z.B. Abstellräume). Dank der Einstellmöglichkeiten am Abluftelement können bis zu 16 unterschiedliche Luftmengen gewählt werden.



Funktion: BFX1929o, BFX1929


Durch einen Unterdruck am Abluftelement wird kontinuierlich eine konstante Luftmenge abgeführt.

Die Luftmengeneinstellungen können an der Rückseite und hinter der Abdeckblende des Abluftelementes verändert werden, siehe Luftmengeneinstellung BFX.

Daten: BFX1929o, BFX1929


verfügbare Abluftmengen:	von 12 bis 130 m ³ /h (bei 100Pa)
Anschluss-Durchmesser:	100 mm
Schalleistungspegel	Lwa = 20/22/25 dB bei 60 m ³ /h (60/80/100Pa)
Schalldämmung:	Dn10 rosa = 53 dB (A) bei max. Luftmenge
Farbe:	weiß
Verwendungszweck:	Abstellraum
Material:	ABS

Einstellbare Luftmenge:

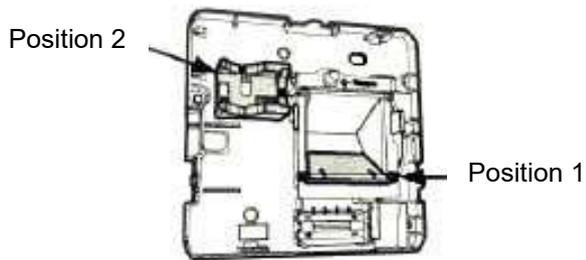

Luftmenge bei 100 Pa		Anschlussstutzen DN 100		
		Position 2		
Position 1	0	A	B	C
	1	12	50	80
	2	18	55	90
	3	24	60	100
	4	30	70	110
	5	36	80	120
		42	90	130

Position 1:

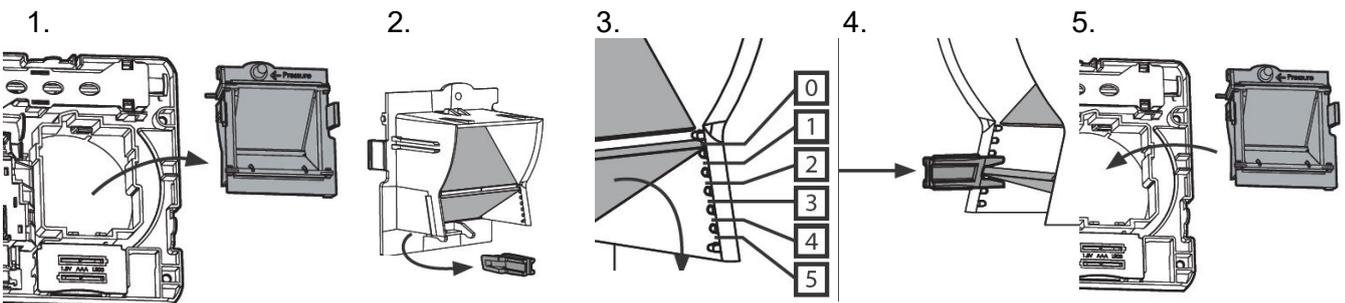

Position 2:

